

# BACKLITE SUSPENDIDO

## ESPECIFICACIONES

Producto personalizable en cuanto a medidas.

El tejido y la iluminación irán en consecuencia de esta:


- . ESTRUCTURA: perfilera de aluminio P100 (100mm. de ancho) acabado en blanco / negro / anodizado.
- . DORSO: plancha de Dibond blanco de 3mm. de espesor.
- . ILUMINACIÓN: Frontline S12 FLAT (175°).
- . TEJIDO FRONTAL: textil blanco 100% poliéster, con posibilidad de ser impreso en UVI / Sublimación.

### TEJIDO FRONTAL

- composición 100% poliéster
  - certificado B1
  - ignífugo
- B1** **M1** 
- ancho de bobina 320cm.
  - confección de guía de silicona
  - posibilidad de ser impreso en UVI

### PERFIL P100


- perfilera de aluminio 100mm. de grosor
- acabado: anodizado / blanco / negro / RAL

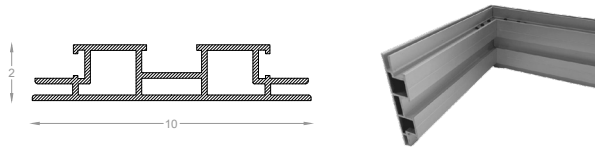

### DORSO

- panel composite de aluminio blanco
- 3mm. de grosor
- sandwich de tres capas: aluminio + núcleo de polietileno
- ligero, rígido y estable

### ESQUEMA

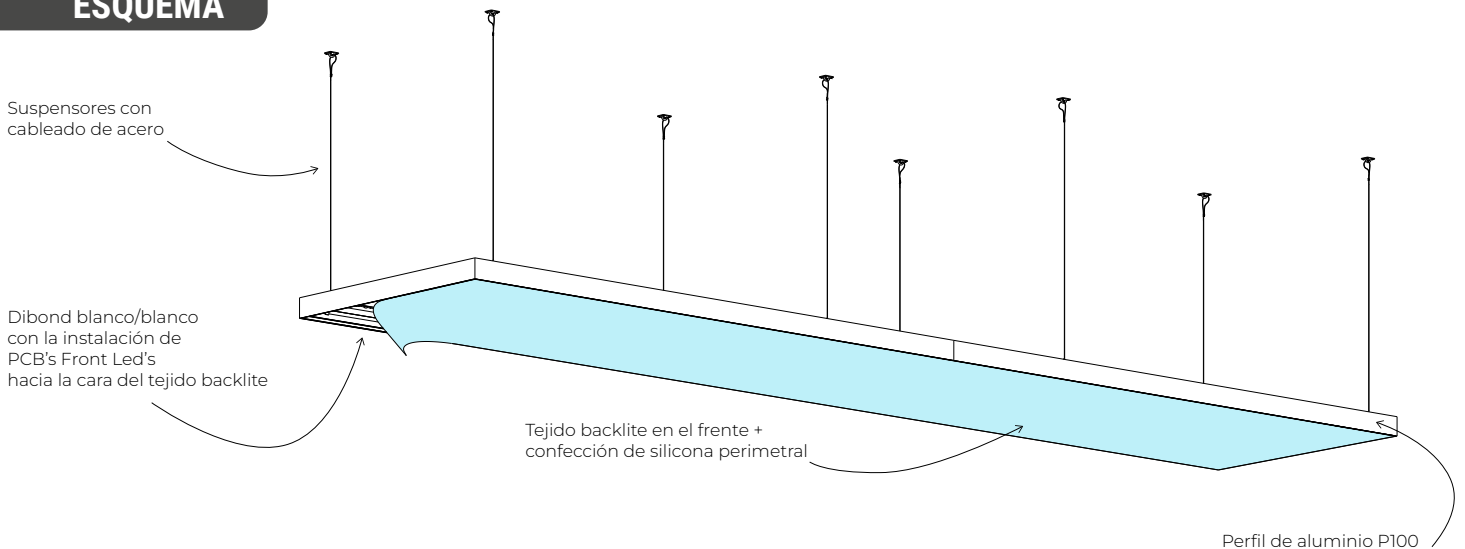

### ILUMINACIÓN

#### Frontline LED S12 FLAT (175°)

GENERAL	
Medidas (mm)	600 x 15,5 x 7,3
Voltaje	24 V
Consumo	8W / 13W
ILUMINACIÓN	
Color LED	3K / 4K / 5K / 6,5K
*Lumen	≈ 960 lm / ≈ 1457 lm
*Eficiencia	≈ 123 lm/W / ≈ 117 lm/W
*CRI	80 / 90 / SOLAR
Haz de luz	175°
Dimmable	Sí

